



PURE cool DOOR F S touch

Kühlmöbel-Design für Wandkühlregale
mit rahmenlosen Dreh-Falt-Glastüren
und Sensor-Touch-Funktion

optional: PURE cool DOOR F T touch
mit T-Rand

Energieeffizienz mit Glas und Licht





Produktlinie

PURE cool

Wandkühlregale / Multidecks

DOOR

Faltglastüren mit Sensor-Touch-Funktion

F S touch (Einscheibenglas) / **F T touch** (Isolierglas)

Höhen

ca. 2100 mm | ca. 2.300 mm

Tiefe / Front

ca. 1090 mm / ca. 300 mm

Beschreibung


- Seitenwände in 3-fach Isolierverglasung, rahmenlos, aus hochwertigem ESG-Glasverbund.
- Für größtmögliche Transparenz sorgen Kopfelemente aus Glas als Präsentationsfläche für hinterleuchtete Displays.
- Die Führungsprofile der Falttüren und Glasschürzen sind im unteren Möbelteil integriert.
- Die neue LED Beleuchtungskonzeption im Kopf- und Sockelbereich ermöglicht vielfältige Ausleuchtungsmöglichkeiten für die optimale Warenpräsentation.
- LED-Beleuchtungen optional integrierbar:
 - horizontal an den Warenauslageböden
 - horizontal als DEKOR Beleuchtung im Glaskopfelement und im Abschlusssockel

Optional auch mit T-Rand – der Innovation von PAN-DUR

Glasklare Verbundmasse für Isolierglasscheiben
mit der Transparenz einer Einscheibenverglasung

Die neue elektrische Öffnungs- und Schließfunktion

- Niedrigenergiemotoren und weitgehend wartungsfreie, verdeckt eingebaute Mechanik ermöglichen ein sanftes Auf- und Zugleiten der Faltglastüren durch Sensortechnik.

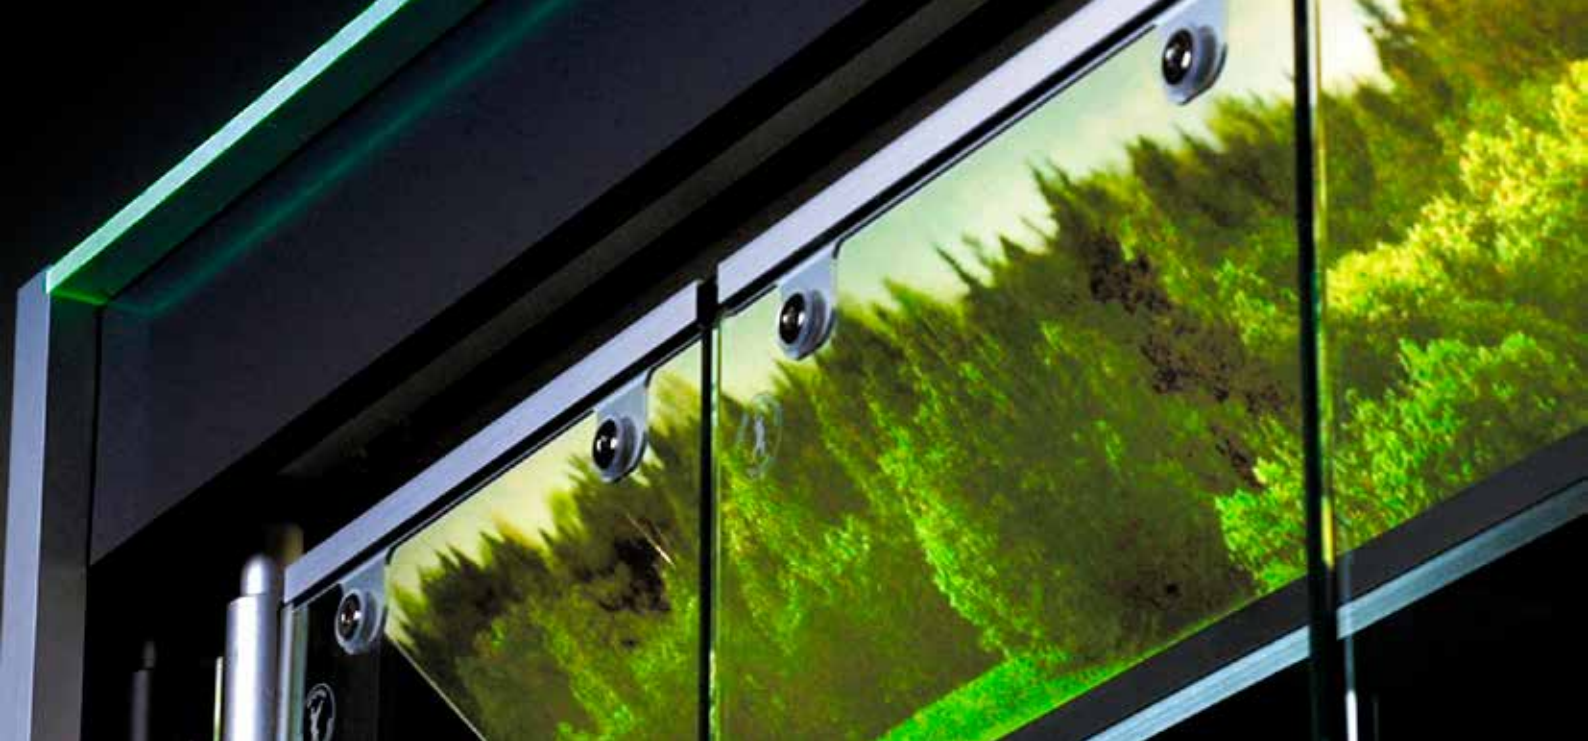

Produktlinie

Wandkühlregale / Multidecks

Faltglastüren mit Sensor-Touch-Funktion

Höhen

Tiefe / Front

PURE cool

DOOR

F S touch (Einscheibenglas) / **F T touch** (Isolierglas)

ca. 2100 mm | ca. 2.300 mm

ca. 1090 mm / ca. 300 mm

Das neue Drehfaltglastürenkonzept

- Die Drehfalttür F touch ist die logische Weiterführung der mechanischen Variante.
- Rahmenlose und kältebrückenfreie Faltglastüren aus 8 mm dickem, hochwertigem ESG-Glas mit Low-E-Beschichtung für maximale optische Leichtigkeit.
- Ideal überall dort, wo der Platz für Drehglastüren nicht ausreicht.

Besondere Sicherheitsmerkmale

- Es besteht keine Quetschgefahr! Da sich die Türen bei Widerstand automatisch öffnen. Die Sensortechnik erkennt Kraftaufnahme sofort und berücksichtigt damit alle sicherheitsrelevanten Aspekte. Analog erprobtem Stand der Technik in der Automobilindustrie.
- Individuell einstellbare Lichtschrankentechnologie verhindert durch sofortige Stromunterbrechung ungewolltes Schließen.
- Bei Stromausfall lassen sich die Türen von Hand bedienen, somit gibt es keine Einschränkung beim Abverkauf der Waren.



Produktlinie

Wandkühlregale / Multidecks

Faltglastüren mit Sensor-Touch-Funktion

Höhen

Tiefe / Front

PURE cool

DOOR

F S touch (Einscheibenglas) / **F T touch** (Isolierglas)

ca. 2100 mm | ca. 2.300 mm

ca. 1090 mm / ca. 300 mm

Weitere Pluspunkte

- Der Entfall der Griffe verbessert die Transparenz und ermöglicht einen maximalen Öffnungsbereich für die Türen.
- Ein optimales Öffnungsmaß in der Höhe sowie eine niedrige Ladekante ermöglichen optimale Warenbestückung und -entnahme.
- Für die Beladung und Bestückung des Kühlmöbels kann die Türöffnung zudem innerhalb eines Moduls von 1,25 lfm als Doppeltür offen bleiben.
- Die Türen sind einzeln einstellbar mit einem Toleranzausgleich von 20mm zum Ausgleich der Höhendifferenz bei Absenkung des Möbelkopfes.
- Leichte und hygienische Reinigung der Glasflächen.

Produktlinie

Wandkühlregale / Multidecks

Faltglastüren mit Sensor-Touch-Funktion

Höhen

Tiefe / Front

PURE cool

DOOR

F S touch (Einscheibenglas) / **F T touch** (Isolierglas)

ca. 2100 mm | ca. 2.300 mm

ca. 1090 mm / ca. 300 mm

